


AQUAFLEX

AQUAFLEX นานา ชนิดปัญหาท่อแตก

หมด ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้

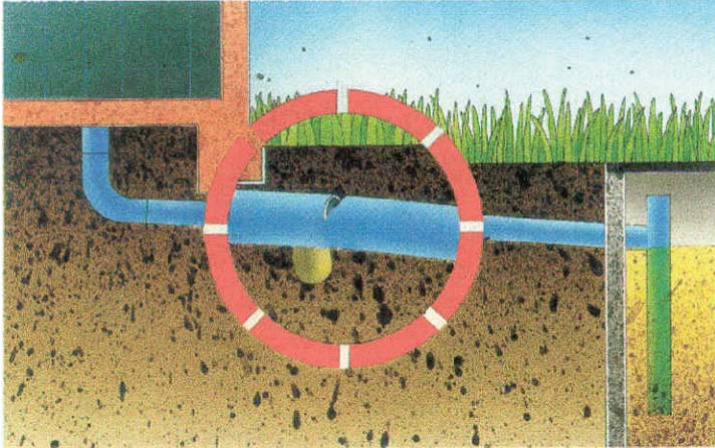

AQUAFLEX คือ ข้อต่ออ่อนที่ถูกต้องแบบสำหรับท่อระบายน้ำ ป้องกันการแตกของท่อ อันเนื่องมาจากการทรุดตัวไม่เท่ากัน ระหว่างพื้นดินและโครงสร้างของอาคาร


วัสดุ

- FLEX ทำด้วย REINFORCE NATURAL RUBBER ชนิดพิเศษ
- CLAMP ทำด้วย STAINLESS ปลอดสนิม 100%

*กรณีคาดการณ์การทรุดตัวมาก ให้ใช้ AQUA FLEX 2 ตัวต่อกัน ดังนี้

TAPER ช่วยในการสวมท่อรวดเร็วในการต่อ

ฉากหลบมุมท่อป้องกันการตกค้างของ เศษขยะหรือตะกอนที่ไหลมากับน้ำ

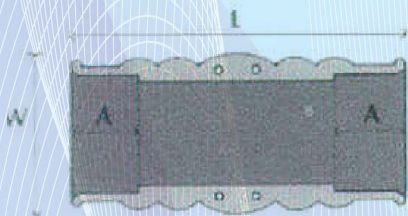

*ข้อควรระวัง

1. ควรใช้ AQUAFLEX ในที่ร่ม หรือพรางแดด
2. หากจะเลือกใช้ AQUAFLEX กับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อเลือกคุณสมบัติของยางที่เหมาะสม

ลอนคลื่นใหญ่เสริมความแข็งแรงและ ควบคุมการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง AQUAFLEX

ลอนคลื่นเล็กเพื่อช่วยในการขยาย เปลี่ยนรูปร่างของ AQUAFLEX

กอบกั้นการสั่นหลุดของแคมปิดรัดท่อ

ที่รัดท่อเป็น STAINLESS STEEL ปลอดสนิม 100%

ขนาด AQUAFLEX

รุ่น	ขนาดท่อ (นิ้ว)	L (mm.)	A (mm.)
AQUAFLEX-50	2"	250	45
AQUAFLEX-80	3"	275	60
AQUAFLEX-100	4"	265	60
AQUAFLEX-150	6"	305	70
AQUAFLEX-200	8"	620	160
AQUAFLEX-250	10"	620	175
AQUAFLEX-300	12"	620	175



บริษัท อาควานิธิฮาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 99/167-169 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 Tel. (02)954-3341-8 ,(02)589-9717 Fax.(662) 580-2356-7
 E-mail :sales@aqua.co.th, www.aqua.co.th

