


AQUA GREASE TRAP TANK

Detail

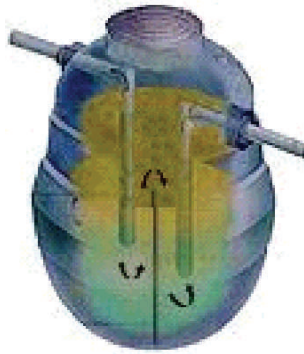


GREASE TRAP TANK is specifically designed to efficiently treat wastewater from kitchens, restaurants and cafeterias. Baffle inside the tank is designed to slow the waste flow. This baffle retains the wastewater long enough to congeal and rise to the surface. The grease can there be removed and disposed properly where as clear water then be treated in the next treatment unit.

Grease trap เป็นถังดักไขมันสำเร็จรูป ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำทิ้งจากครัว ร้านอาหาร และภัตตาคาร น้ำทิ้งที่ปล่อยออกมาจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง ภายในถังที่มีการเสริมแผ่นกั้นด้านล่าง เพื่อให้ไขมันที่ไหลมาปะทะมีความเร็วลดลง ทำให้ไขมันมีเวลาลอยตัวขึ้นมาเรื่อยๆ ก่อนจะปล่อยน้ำใสออกไปสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อการบำบัดต่อไป


Materials and Application

- Tank Body** - ทำด้วย POLYETHYLENE ชนิด LINEAR LODENSITY (LLDPE)
- Inlet , Outlet Pipes** - ทำด้วย POLYETHYLENE , HDPE PN-4
- Manhole Cover** - ทำด้วย ABS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม.
- Aqua Flex** - ชนิด Reinforce Natural Rubber

PLAN

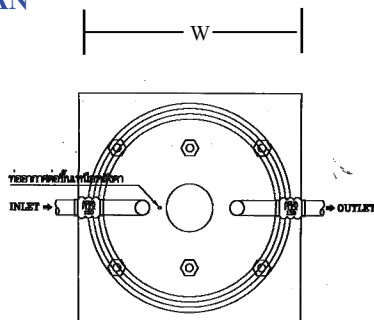

SECTION

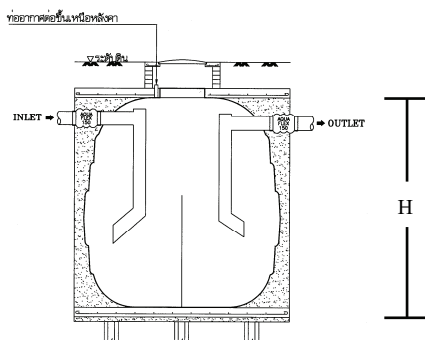

รุ่น	ปริมาตร(ลิตร)	จำนวนคน	ความสูง(มม.)	กว้าง (มม.)
GT-300	300	30	1270	820
GT-600	600	60	1420	1000
GT-800	800	80	1450	1100
GT-1200	1200	130	1400	1315
GT-1600	1600	160	1580	1460
GT-1800	1800	180	1635	1510
GT-2000	2000	220	1650	1550
GT-3000	3000	320	1775	1805
GT-4000	4000	400	1975	1935
GT-5000	5000	500	2295	2040
GT-6000	6000	600	2480	2085

หมายเหตุ : จำนวนคนใช้ หมายถึง ผู้มาใช้บริการต่อวัน (ไม่ใช่จำนวนที่นั่ง)