

### ถังบำบัดน้ำเสีย IMPACT

ถังบำบัด IMPACT อาศัยขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียแบบไม่ใช้ออกาศ โดยน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของอาคารจะไหลลงสู่ถัง ในส่วนแรกจะทำหน้าที่แยกตะกอนหนัก น้ำใสและตะกอนเบาออกจากกัน เฉพาะส่วนน้ำใสเท่านั้นที่จะไหลลงไปสู่ส่วนกรองไร้อากาศซึ่งจะมี ANAEROBIC BACTERIA ที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติก (MEDIA) ทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เหลือ ทำให้น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน

### IMPACT เลือกใช้ง่าย ๆ

ถังบำบัด IMPACT เลือกใช้โดยพิจารณาจากจำนวนห้อง หรือจำนวนผู้อยู่อาศัยดังนี้

- ห้องนอน จำนวน 2 ห้อง
- ผู้อยู่อาศัย จำนวน 5 คน


### วัสดุและอุปกรณ์

วัสดุตัวถัง ท่อและตัวกลางพลาสติกผลิตจาก โพลีเอทิลีน (Polyethylene) ให้ความแข็งแรง ทนทานตลอดอายุการใช้งาน

|                        |      |
|------------------------|------|
| Total Volume ( Litre ) | 1600 |
| Inlet Pipe (mm.)       | 100  |
| Outlet Pipe (mm.)      | 100  |
| Vent Pipe (mm.)        | 50   |

### ขนาดของถัง

|         |      |
|---------|------|
| D (mm.) | 1390 |
| H (mm.) | 1545 |
| A (mm.) | 1375 |
| B (mm.) | 1325 |

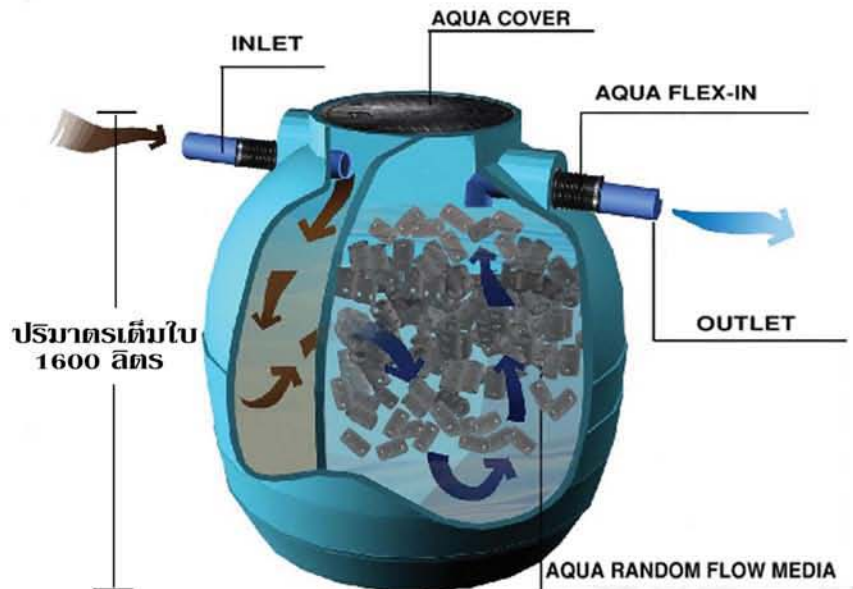

### IMPACT Detail



บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสินค้าตามปรากฏ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า