


AQUA NBF-SERIES



คุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิต

AQUA -NBF SERIES ผู้นำด้านระบบบำบัด Fixed Film Aeration เป็นถังบำบัดชนิดเติมอากาศ สำหรับบำบัดน้ำเสียที่มาจากห้องน้ำโดยเฉพาะ บำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการตกตะกอนของเสีย และระบบ Fixed Film Aeration จึงมั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ที่ผ่านการบำบัดคุณภาพ ได้มาตรฐาน

- ง่ายต่อการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน ทำงานได้ทันทีไม่ต้องเลี้ยงเชื้อ สุกตะกอนน้อย หมดปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน
- ประสิทธิภาพสูงระบบ Fixed Film Aeration และ Random Flow Media ระบบมีประสิทธิภาพสูงและมีความเสถียร น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดจึงมั่นใจได้ว่า ผ่านมาตรฐานชุมชน
- ใช้ชุดควบคุมอัตโนมัติ ดูแลรักษาง่ายไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ
- ติดตั้งใต้ดินประหยัดเนื้อที่ใช้ได้ทั้งใต้อาคาร ในสนาม หรือในสวน
- ตัวถังผลิตด้วย ไฟเบอร์กลาส FRP(Fiberglass Reinforce Plastic) แข็งแรงทนทานตลอดอายุการใช้งาน

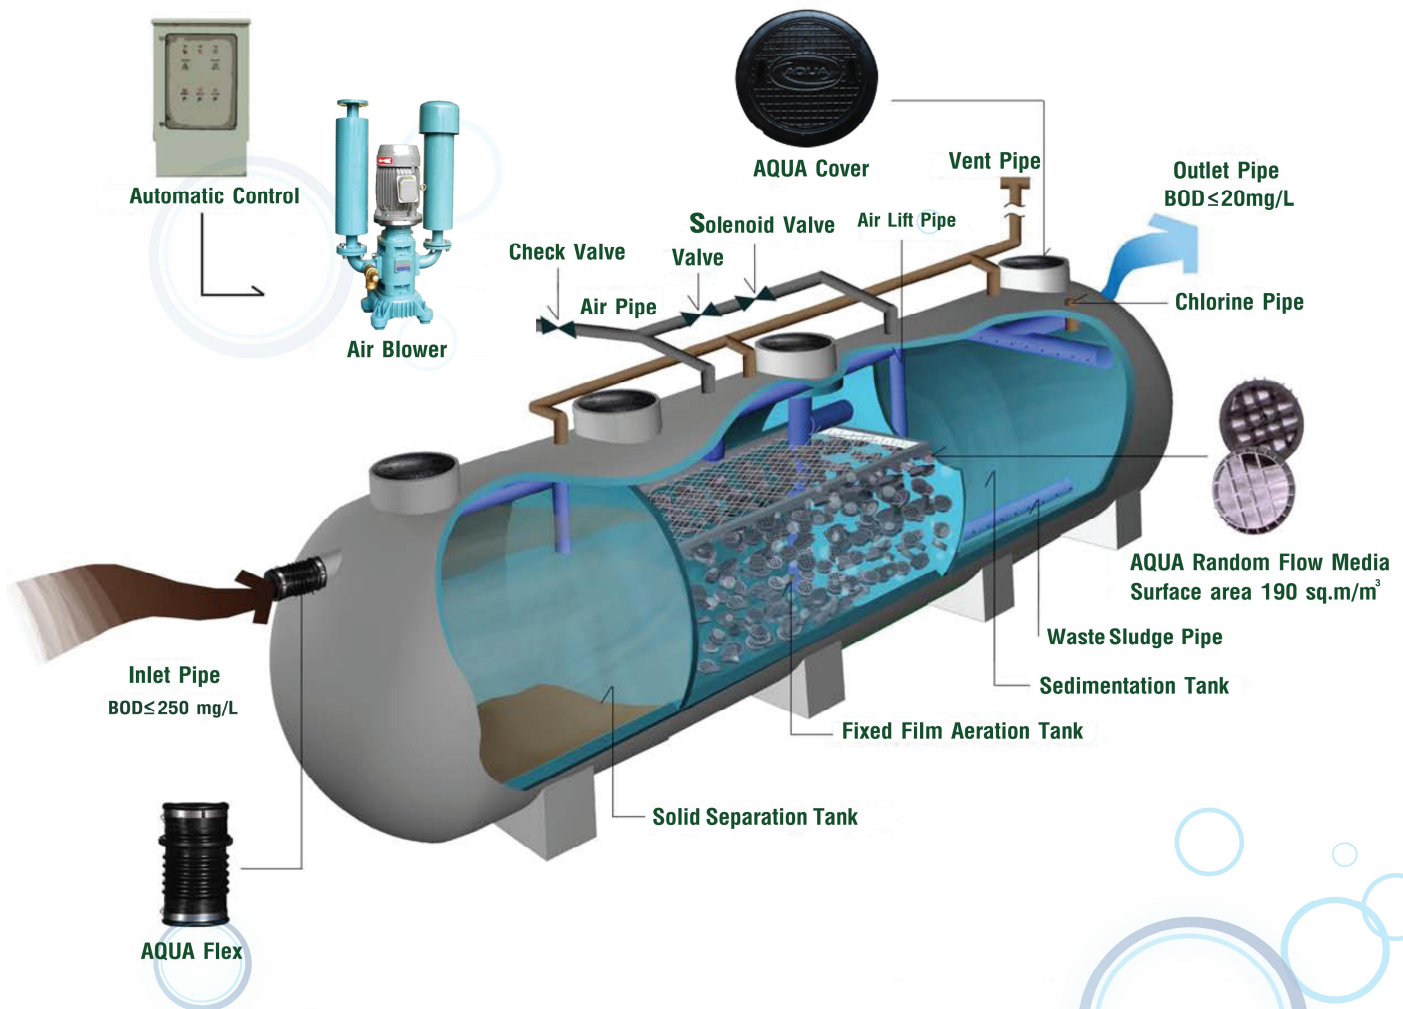

QSP-SL-07-16(2)

บริษัท อควา นิธิธารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด

40/9 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 0 2954 3341, 0 2589 9717 Fax. 0 2580 2356-7

e-mail: sales@aqua.co.th, www.aqua.co.th



AQUA NBF-SERIES





คุณภาพน้ำ เพื่อคุณภาพชีวิต

ถังบำบัดน้ำเสียจากห้องน้ำ

AQUA-NBF Site installation



AQUA-NBF Dimensions & Specification

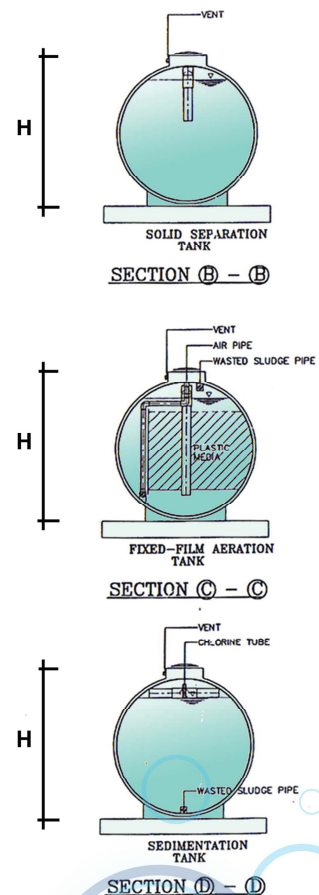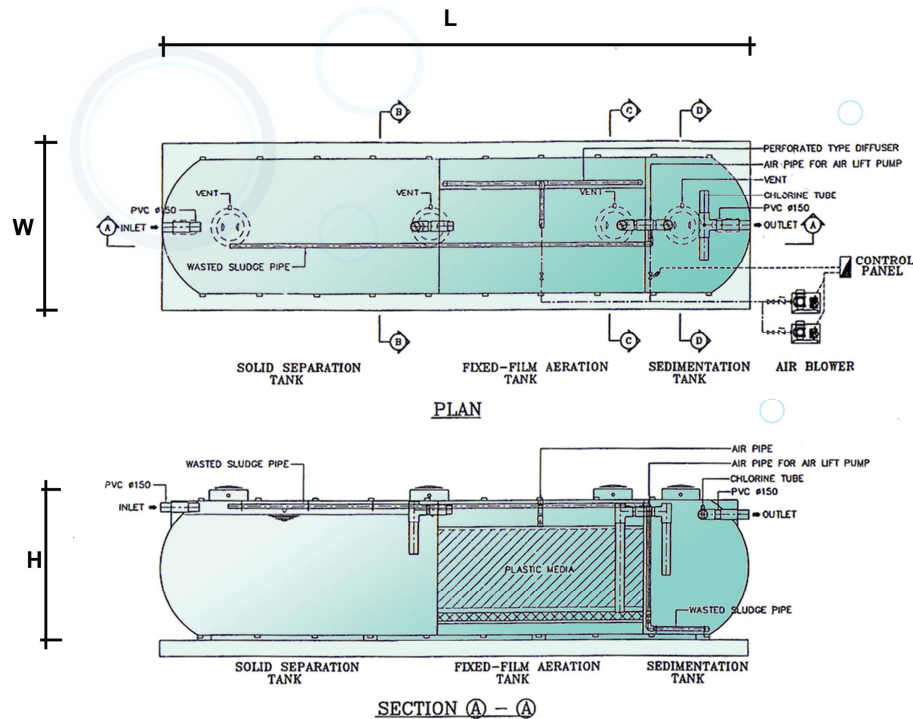

บริษัท อควา นิธิสาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด

40/9 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 0 2954 3341, 0 2589 9717 Fax. 0 2580 2356-7

e-mail: sales@aqua.co.th, www.aqua.co.th

QSP-SL-07-16(2)



AQUA NBF Model Selection base on user population

[illegible]

Remark l_{pcd} = litre per capital per day

QSP-SL-07-16(2)

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและสินค้าตามที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

AQUA NBF-Series Selection Guide

AQUA Neo System NBF-Series Technical Data																	
Model	Flow Rate (m3/d)	Volume of Tank (m3)			Actual Volume (m3)	Dimension(mm.)					Pipe Size (mm)					Air Blower Capacity (l/min)	
		S/T	FFA/T	Sed/T		W	H	L			Inlet	Outlet	Air Pipe	Vent	Air Lift Pipe		Sludge Pipe
									L1	L2	L3						
NBF-10	10	3.76	3.64	2.61	10.01	1800	2050	4600	-	-	-	150	150	50	50	20	400
NBF-15	15	5.65	6.76	2.61	15.02	1800	2050	6730	-	-	-	150	150	50	50	20	600
NBF-20	20	7.51	9.33	3.18	20.02	2000	2250	7320	-	-	-	150	150	50	50	20	800
NBF-25	25	9.39	12.45	3.18	25.02	2000	2250	9020	-	-	-	150	150	50	50	20	1000
NBF-30	30	11.30	9.49	5.46	26.25	2500	2750	6250	-	-	-	150	150	65	65	20	1200
NBF-35	35	13.14	12.01	5.46	30.61	2500	2750	7180	-	-	-	150	150	65	65	20	1200
NBF-40	40	15.03	14.33	5.64	35.00	2500	2750	8120	-	-	-	150	150	65	65	20	1200
NBF-45	45	16.92	14.19	6.38	37.49	2500	2750	8650	-	-	-	150	150	65	65	20	1560
NBF-50	50	18.76	14.70	6.60	40.06	2500	2750	9200	-	-	-	150	150	65	65	20	1560
NBF-60	60	22.54	17.64	7.52	47.70	2500	2750	10830	-	-	-	150	150	65	65	20	3320
NBF-70	70	26.28	20.60	8.48	55.36	2500	2750	6200	6900	-	-	150	150	65	65	20	3320
NBF-80	80	30.06	23.53	9.44	63.03	2500	2750	7000	7740	-	-	150	150	65	65	20	3320
NBF-90	90	33.79	26.46	10.40	70.65	2500	2750	7790	8580	-	-	150	150	80	65	20	3320
NBF-100	100	37.52	29.39	11.36	78.27	2500	2750	8580	9420	-	-	150	150	80	65	20	3320
NBF-120	120	45.01	35.20	13.03	93.24	2500	2750	10300	11200	-	-	150	150	100	65	20	4180
NBF-140	140	52.92	41.12	17.07	111.11	2500	2750	12000	9600	4400	4400	150	150	100	65	20	4180
NBF-160	160	60.31	47.06	17.07	124.44	2500	2750	12000	8400	8400	8400	150	150	100	65	20	4840
NBF-180	180	67.65	53.47	21.56	142.78	2500	2750	12000	10100	10800	10800	150	150	100	65	20	6000
NBF-200	200	75.20	58.96	20.66	154.82	2500	2750	12000	11800	11700	11700	150	150	100	65	20	6000